


Egenskaper

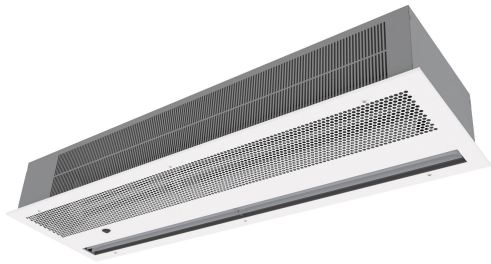

- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Skyddsgaller för insug (underhållsfri) integrerad via en enkel vit ram i vit RAL9016 eller svart RAL9005. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikationer

50Hz

ouppvärmd		
Modell	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimensioner

