
Egenskaper

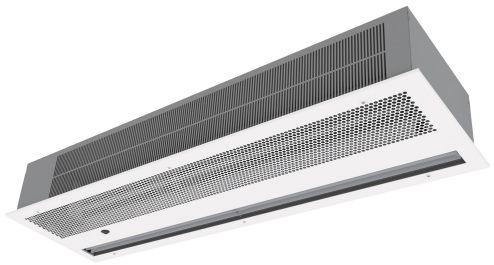


- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Skyddsgaller för insug (underhållsfri) integrerad via en enkel vit ram i vit RAL9016 eller svart RAL9005.Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimensioner

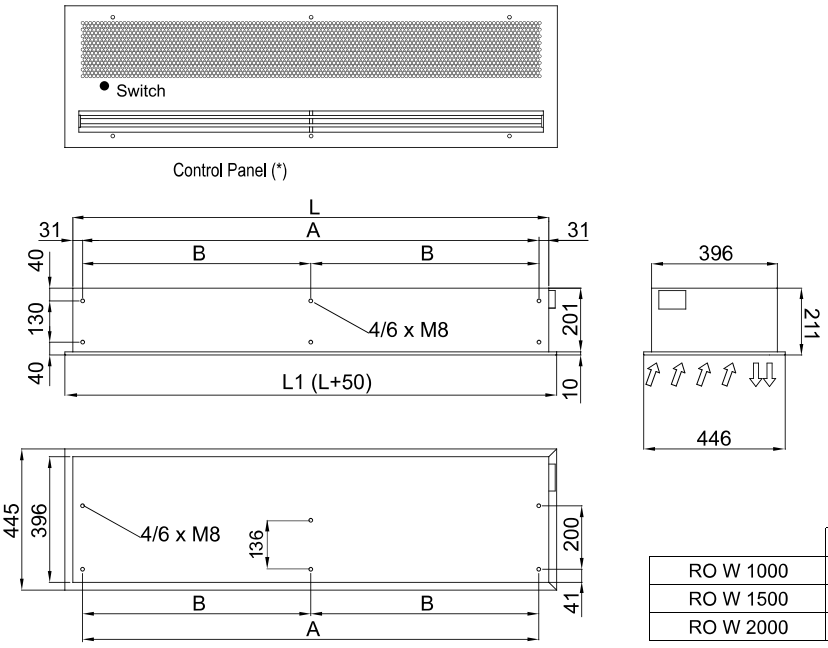

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969