
Egenskaper

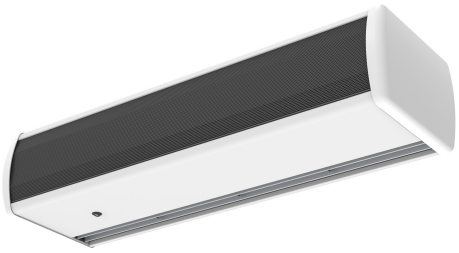


- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Mikro-perforerad intagsgrill med filterfunktion och enkel hanteringDen behöver inte förfilter
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd	
	(m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Dimensioner

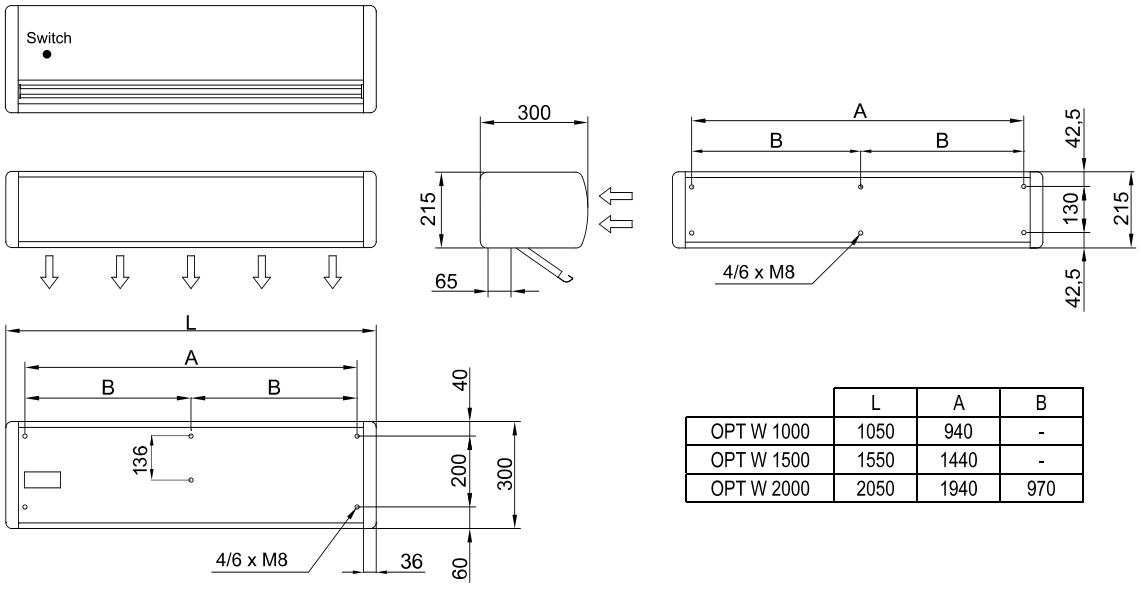

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970