



Egenskaper



- Energisnåla värmepumps luftrida: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infäld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016Andra färger tillgängliga vid efterfråganIntern förfilfter inkluderad.
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Intern förfilfter inkluderad.
- Plug&Play kontrollpanel CS-5DX-NE slav DX med 5 hastigheter och 7m telefonkabel inkluderad.
- DX 1:1:  
Redo att kopplas till en LG inverterbar värmepump för utomhusbruk (R410A) med expansionsvalv.  
Kräver LG DX Interface KIT anpassad för luftridaer och :XXXXX: ningsbar kontroll.
- DX VRF:  
Redo att kopplas till en LG VRFbar värmepump (R410) för utomhusbruk, ingår ej.  
Bör inhandlas av kunden.  
Kräver LG VRF Interface KIT anpassad för luftridaer och :XXXXX: ningsbar kontroll

Specifikationer

50Hz

| Värmepump - DX 1:1 |                            |                                     |                     |                     |             |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modell             | Nominellt luftflöde (m³/h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 |             |
| RECM 2500 DX22-LG  | 4100                       | 2,5-3,8                             | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |
| RECG 2500 DX27-LG  | 5110                       | 3-4,2                               | -                   | UU85W U74           | 7/8" - 1/2" |
| RECM 1000 DX8-LG   | 1640                       | 2,5-3,8                             | UUC1 U40 (30)       | -                   | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX11-LG  | 2460                       | 2,5-3,8                             | UUD1 U30 (36)       | UUD3 U30 (36)       | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 DX16-LG  | 3280                       | 2,5-3,8                             | UUD1 U30 (60)       | UUD3 U30 (60)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1000 DX10-LG  | 2190                       | 3-4,2                               | UUD1 U30 (36)       | UUD3 U30 (36)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX15-LG  | 2920                       | 3-4,2                               | UUD1 U30 (48)       | UUD3 U30 (48)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 DX22-LG  | 4380                       | 3-4,2                               | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |
| RECG 2500 DX22-LG  | 5110                       | 3-4,2                               | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |

| Värmepump - VRF    |                            |                                     |             |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Modell             | Nominellt luftflöde (m³/h) | Rekommenderad installationshöjd (m) |             |
| RECM 1000 VRF8-LG  | 1640                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 VRF12-LG | 2460                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF19-LG | 3280                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECM 2000 VRF16-LG | 3280                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2500 VRF21-LG | 4100                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECM 2500 VRF24-LG | 4100                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECG 1000 VRF10-LG | 2190                       | 3-4,2                               | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF15-LG | 2920                       | 3-4,2                               | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRF24-LG | 4380                       | 3-4,2                               | 1           |
| RECG 2500 VRF25-LG | 5110                       | 3-4,2                               | 1           |
| RECG 2500 VRF29-LG | 5110                       | 3-4,2                               | 7/8" - 1/2" |




60Hz

| Värmepump - DX 1:1 |                            |                                     |                     |                     |             |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modell             | Nominellt luftflöde (m³/h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 |             |
| RECM 2500 DX22-LG  | 4100                       | 2,5-3,8                             | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |
| RECG 2500 DX27-LG  | 5110                       | 3-4,2                               | -                   | UU85W U74           | 7/8" - 1/2" |
| RECM 1000 DX8-LG   | 1640                       | 2,5-3,8                             | UUC1 U40 (30)       | -                   | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 DX11-LG  | 2460                       | 2,5-3,8                             | UUD1 U30 (36)       | UUD3 U30 (36)       | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 DX16-LG  | 3280                       | 2,5-3,8                             | UUD1 U30 (60)       | UUD3 U30 (60)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1000 DX10-LG  | 2190                       | 3-4,2                               | UUD1 U30 (36)       | UUD3 U30 (36)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX15-LG  | 2920                       | 3-4,2                               | UUD1 U30 (48)       | UUD3 U30 (48)       | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 DX22-LG  | 4380                       | 3-4,2                               | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |
| RECG 2500 DX22-LG  | 5110                       | 3-4,2                               | -                   | UU70W U34           | 1" - 3/8"   |

| Värmepump - VRF    |                            |                                     |             |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Modell             | Nominellt luftflöde (m³/h) | Rekommenderad installationshöjd (m) |             |
| RECM 1000 VRF8-LG  | 1640                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 VRF12-LG | 2460                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRF19-LG | 3280                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECM 2000 VRF16-LG | 3280                       | 2,5-3,8                             | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2500 VRF21-LG | 4100                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECM 2500 VRF24-LG | 4100                       | 2,5-3,8                             | 1" - 3/8"   |
| RECG 1000 VRF10-LG | 2190                       | 3-4,2                               | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRF15-LG | 2920                       | 3-4,2                               | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRF24-LG | 4380                       | 3-4,2                               | 1           |
| RECG 2500 VRF25-LG | 5110                       | 3-4,2                               | 1           |
| RECG 2500 VRF29-LG | 5110                       | 3-4,2                               | 7/8" - 1/2" |



Dimensioner

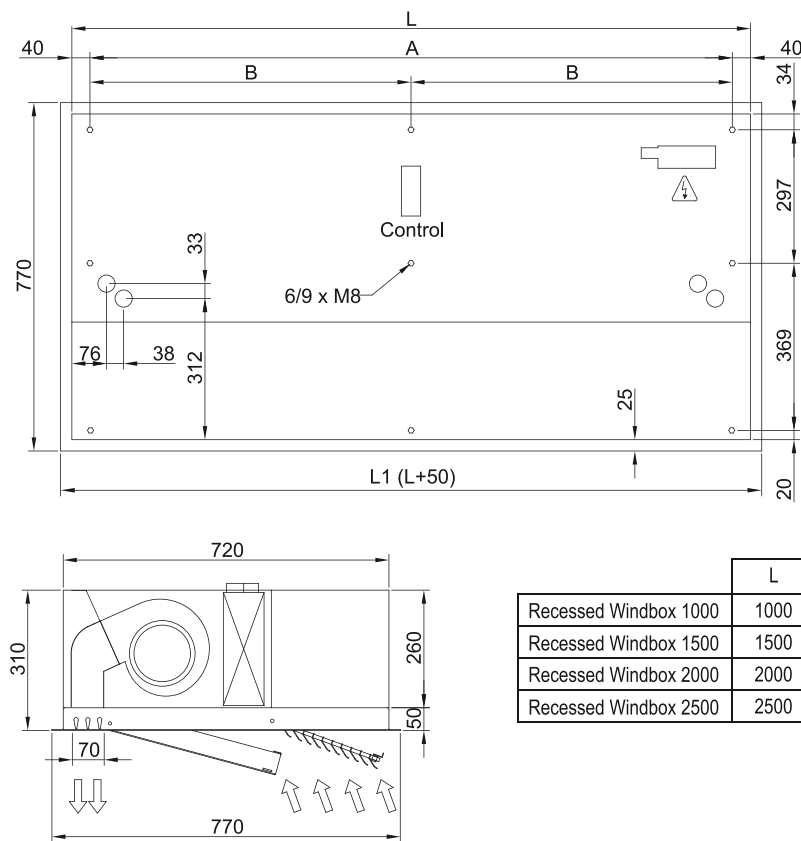

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |