



Egenskaper



- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infäld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016 Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- "E"-typ med elektriskt sköldade element, tvåsteg med integrerad reglering.
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar "E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering. "A"-typ utan uppvärmning, endast luft. Valbar DX-expansionsspole
- Inkluderar Smart kontroll (programmerbar, automatisk, smart, energisparfunktioner, Modbus RTU för BMS...)

Specifikationer

50Hz

ouppvärmd		
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 A	4020	5-7
RBB 1500 A	5360	5-7
RBB 2000 A	8040	5-7
RBB 2500 A	9380	5-7

elvärmd			
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Elektrisk värmekapacitet 400Vx3 (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

Vattenvärmd					
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Värmekapacitet 80/60°C (kW)	Värmekapacitet 60/40°C (kW)	Värmekapacitet 50/40°C (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
RBB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
RBB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
RBB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
RBB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
RBB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
RBB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7
RBB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
RBB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
RBB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
RBB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
RBB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7

60Hz

ouppvärmd		
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 A	4020	5-7
RBB 1500 A	5360	5-7





ouppvärmad		
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 2000 A	8040	5-7
RBB 2500 A	9380	5-7

elvärmad			
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Elektrisk värmekapacitet 400Vx3 (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

Vattenvärmd					
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Värmekapacitet 80/60°C (kW)	Värmekapacitet 60/40°C (kW)	Värmekapacitet 50/40°C (kW)	Rekommenderad installationshöjd (m)
RBB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
RBB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
RBB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
RBB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
RBB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
RBB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
RBB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7
RBB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
RBB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
RBB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
RBB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
RBB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7

Dimensioner

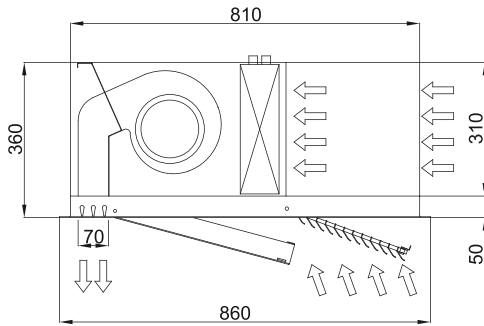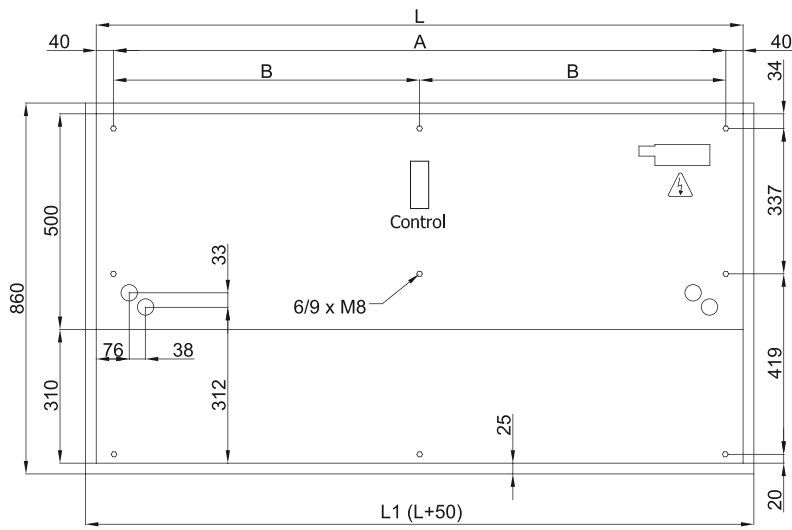

L	L1	A	B
1000		920	-
1500		1420	710
2000		1920	960
2500		2420	1210