## Egenskaper




- Dekorativ cylindrisk energisnål luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- fasetterad självständig höljeskonstruktion i galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 eller silvergrå RAL9006 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15º på varje sida
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Redo att kopplas till en MITSUBISHI ELECTRIC Standard och Kraft inverterbar värmepump (R410A/R32) för utomhusbruk med expansionsvalv, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.
  Kräver MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll. Vänligen vänd er till oss för konsultation.
- DX VRF:
  Redo att kopplas till en MITSUBISHI ELECTRIC inverterbar utomhusvärmespump (R410A) med expansionsvalv.
  Kräver MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT anpassad för luftridå med expansionsvalv och inställningsbar kontroll.

## Specifikationer

50Hz

**Värmepump - DX 1:1**

| Modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |

**Värmepump - VRF**


| Modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |


60Hz

| Värmepump - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |


| Värmepump - VRF | | |
|---|---|---|
| **Modell** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |


## Dimensioner

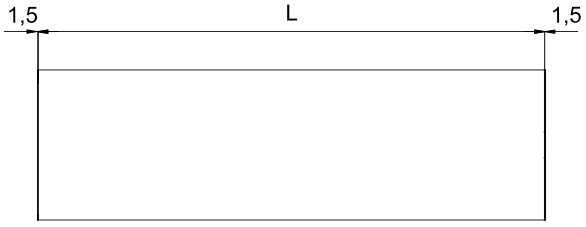






Floor fixing points with foot

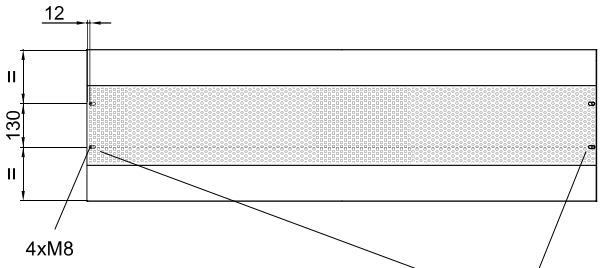


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

