


## Egenskaper

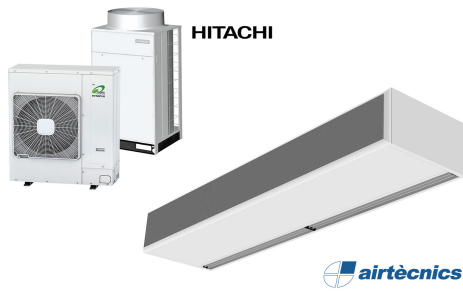

- Energisnåla värmepumps luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Mikro-perforerad intagsgrill med filterfunktion och enkel hantering. Intern förfilter inkluderad.
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15° på varje sida
- centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Intern förfilter inkluderad.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Redo att kopplas till en HITACHI inverterbar utomhusvärmepump (R410A/R32) med expansionsvalv.  
Kräver HITACHI DX Interface KIT anpassad för luftridå med expansionsvalv och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:  
Redo att kopplas till en HITACHI inverterbar utomhusvärmepump (R410A) med expansionsvalv.  
Kräver HITACHI VRF Interface KIT anpassad för luftridå med expansionsvalv och inställningsbar kontroll.

## Specifikationer

50Hz

### Värmepump - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

### Värmepump - VRF

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	


**Värmepump - VRF**

<b>Modell</b>	<b>(m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>(m)</b>
ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

**Värmepump - DX 1:1**

<b>Modell</b>	<b>(m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>(m)</b>
ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

**Värmepump - VRF**

<b>Modell</b>	<b>(m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>(m)</b>
ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Dimensioner



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460