

Egenskaper



- Dekorativ energisparande värmepumps-luftridå i modern arkitekturell stil Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Plug&Play kontrollpanel CS-5DX-NE slav DX med 5 hastigheter och 7m telefonkabel inkluderad.
- DX 1:1:
Redo att kopplas till en DAIKIN inverterbar värmepump (R410) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.
Kräver DAIKIN DX Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll
- DX VRV:
Redo att kopplas till en DAIKIN inverterbar värmepump (R410) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.
Kräver DAIKIN VRV Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll

Specifikationer

50Hz

| Värmepump - DX 1:1 | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modell | Nominellt luftflöde (m ³ /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 | |
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |


| Värmepump - VRV | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
| Modell | Nominellt luftflöde (m ³ /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | |
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 3/4" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 3/4" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 3/4" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 7/8" - 3/8" | |

60Hz

| Värmepump - DX 1:1 | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modell | Nominellt luftflöde (m ³ /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 | |
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |

| Värmepump - VRV | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Modell | Nominellt luftflöde (m ³ /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) | |
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

Dimensioner

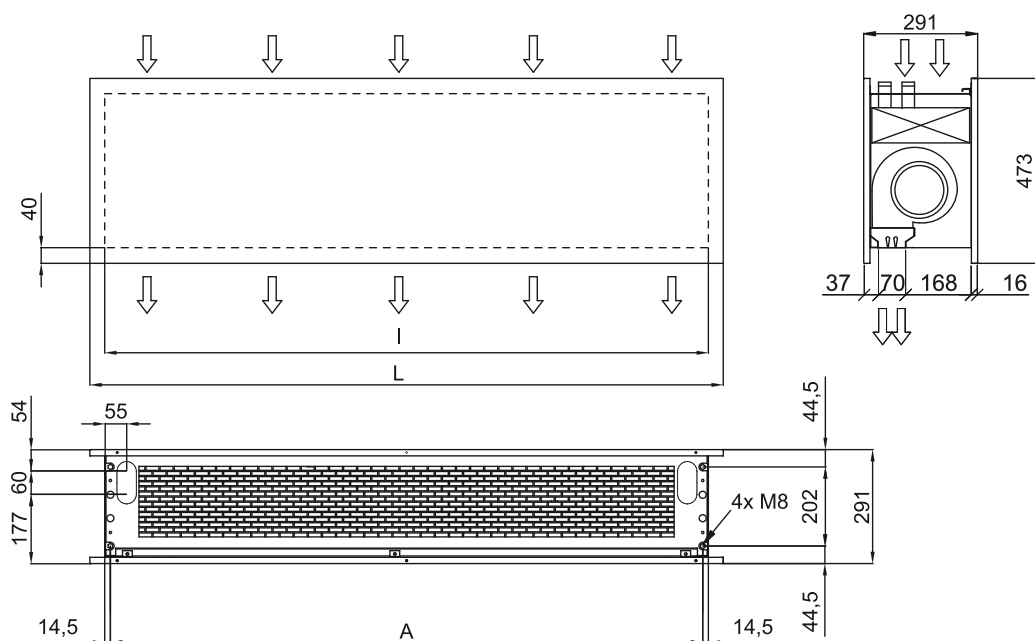

| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |