Egenskaper

Luftridå i kommersiell storlek med kraften av industriella diton. Som alla andra ur standardsortimentet hos Airtecnics kommer Windbox BB luftridån med en elegant och tidlös design. Windbox BB är en högst anpassningsbar luftridå med en stor variation av tekniska specifikationer, monteringsmöjligheter och anpassningsval. Det är en luftridå som kombinerar de senaste innovationerna med den nyaste generationen EC-fläktar och inkluderar vår CLEVER smartkontroll som standard.



- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Mikro-perforerad intagsgrill med filterfunktion och enkel hanteringDen behöver inte förfilter
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15º på varje sida
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
SB 3000 E	3,5-5		

Modell	Vattenvärmd (m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

60Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	


ouppvärmd		
Modell	(m³/h)	(m)
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	

elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				

Modell	Vattenvärmd				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SB 3000 P54	42.6				

Dimensioner

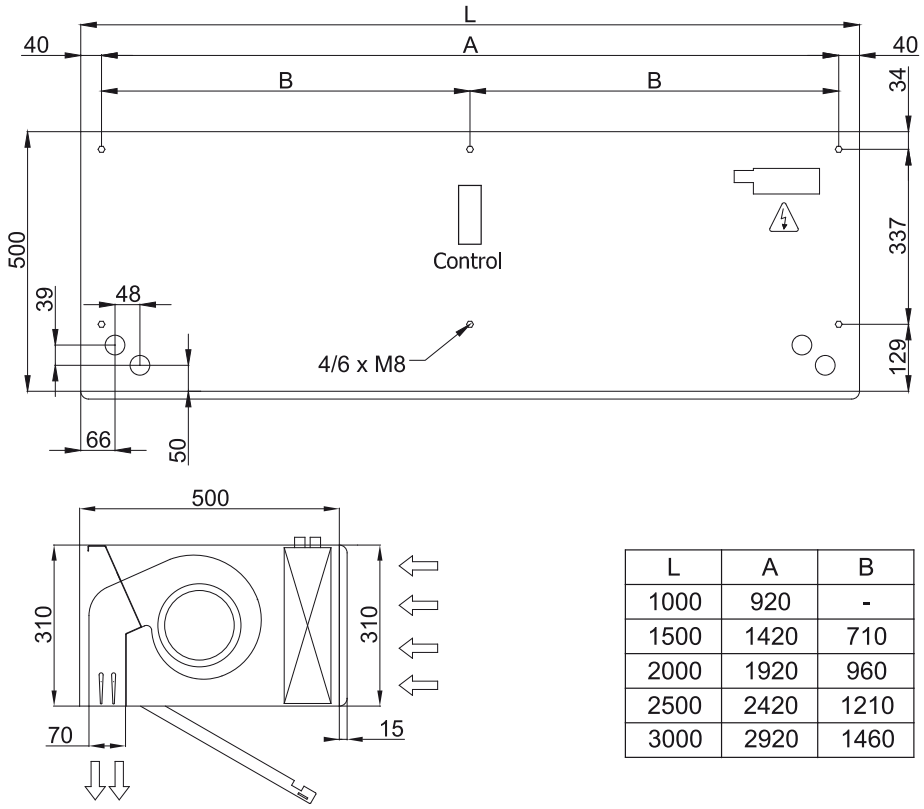

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460