
Egenskaper

Windbox är en högst kraftfull och robust industriell luftridå för dörrar med större dimensioner. Windbox L och XL har designats för att skapa en högeffektiv barriär för dörrar upp till 8 meters höjd, för att bibehålla det interna klimatet och reducera energiförluster.

Airtecnics luftridåer tillverkas av komponenter och material av högsta kvalitet och hållbarhet.

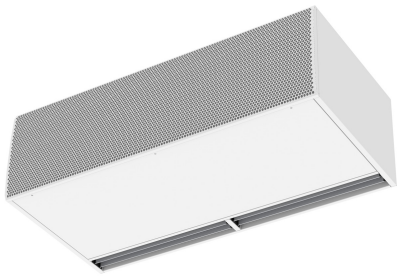

- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Två frontskyddsval: Industriell perforerad (standard) eller kommersiell mikroperforerad.
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15º på varje sida
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5	
L 1000 A	4-5	
L 1500 A	4-5	
L 1500 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A	4-5	
L 2500 A 400Vx3	4-5	
L 2500 A	4-5	
L 3000 A 400Vx3	4-5	
L 3000 A	4-5	
XL 1000 A 400Vx3	5-7	
XL 1000 A	5-7	
XL 1500 A	5-7	
XL 1500 A 400Vx3	5-7	
XL 2000 A	5-7	
XL 2000 A 400Vx3	5-7	
XL 2500 A	5-7	
XL 2500 A 400Vx3	5-7	
XL 3000 A	5-7	
XL 3000 A 400Vx3	5-7	

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		

elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E	4-5		
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		


Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				


Modell	Vattenvärmd				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 1500 P54	34,55				
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Modell	ouppvärmd	
	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimensioner

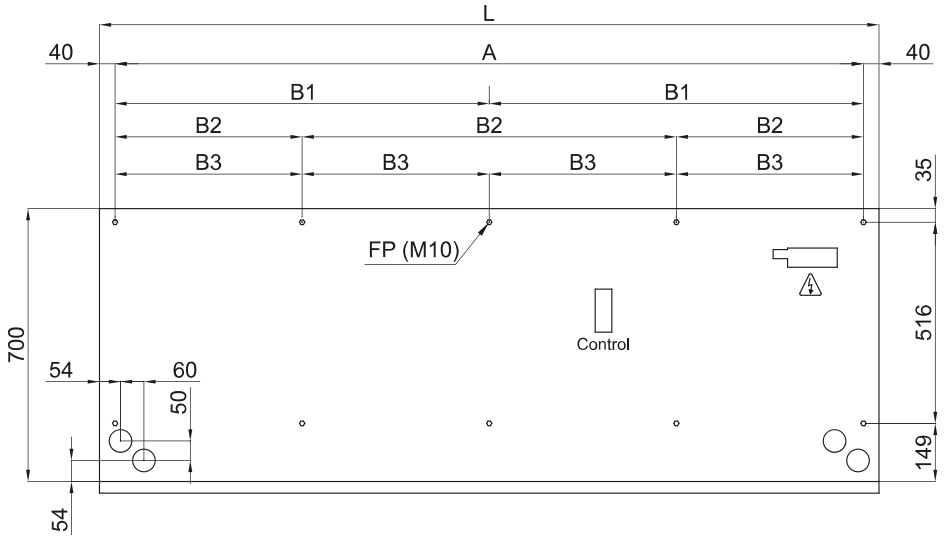

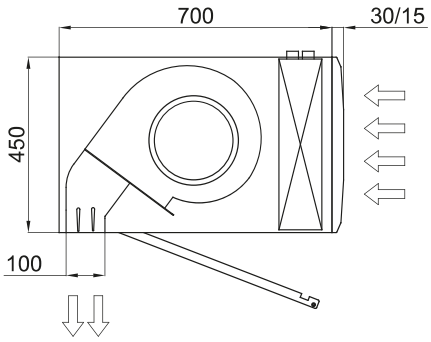

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730