ZEN SB-BB| Dekorativa, moderna och anpassade luftridåer

Egenskaper

Dekorativ, minimalistisk och elegant. ZEN BB luftridån är favoriten för arkitekter och designers att inkludera i deras byggnadsprojekt. BB-versionen av ZEN har designats med den senaste generationens EC-fläktar och erbjuder en kraft och prstanda som matchar industriella luftridåer. Dess smarta design och höga prestanda är perfekt att smälta samman med en byggnads estetik och blir även en aktiv del av inredningen. Zen BB erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter. Hur långt sträcker sig din fantasi?



- Dekorativ luftridå i modern arkitekturell stil Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard.Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7		
ZEN BB 1500 E	4-7		
ZEN BB 2000 E	4-7		
ZEN BB 2500 E	4-7		
ZEN SB 1000 E	3,5-5		
ZEN SB 1500 E	3,5-5		
ZEN SB 2000 E	3,5-5		
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Vattenvärmd

Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-				
ZEN BB 1500 P86	-				
ZEN BB 2000 P86	-				
ZEN BB 2500 P86	-				
ZEN SB 1000 P86	-				
ZEN SB 1500 P86	-				
ZEN SB 2000 P86	-				
ZEN SB 2500 P86	-				
ZEN BB 1000 P64	-				
ZEN BB 1500 P64	-				
ZEN BB 2000 P64	-				
ZEN BB 2500 P64	-				
ZEN SB 1000 P64	-				
ZEN SB 1500 P64	-				
ZEN SB 2000 P64	-				
ZEN SB 2500 P64	-				
ZEN BB 1000 P54	16,48				
ZEN BB 1500 P54	24,15				
ZEN BB 2000 P54	35,04				
ZEN BB 2500 P54	42,12				
ZEN SB 1000 P54	14.47				
ZEN SB 1500 P54	21.19				
ZEN SB 2000 P54	30.77				
ZEN SB 2500 P54	36.94				

60Hz

	ouppvärmd	
Modell	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4-7	
ZEN BB 1500 A	4-7	
ZEN BB 2000 A	4-7	
ZEN BB 2500 A	4-7	
ZEN SB 1000 A	3,5-5	
ZEN SB 1500 A	3,5-5	
ZEN SB 2000 A	3,5-5	
ZEN SB 2500 A	3,5-5	

	elvärmd		
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4-7		
ZEN BB 1500 E	4-7		
ZEN BB 2000 E	4-7		
ZEN BB 2500 E	4-7		
ZEN SB 1000 E	3,5-5		
ZEN SB 1500 E	3,5-5		
ZEN SB 2000 E	3,5-5		
ZEN SB 2500 E	3,5-5		

Modell	Vattenvärmd				
	(m^3/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	-				
ZEN BB 1500 P86	-				
ZEN BB 2000 P86	-				
ZEN BB 2500 P86	-				
ZEN SB 1000 P86	-				
ZEN SB 1500 P86	-				
ZEN SB 2000 P86	-				
ZEN SB 2500 P86	-				
ZEN BB 1000 P64	-				
ZEN BB 1500 P64	-				
ZEN BB 2000 P64	-				
ZEN BB 2500 P64	-				
ZEN SB 1000 P64	-				
ZEN SB 1500 P64	-				
ZEN SB 2000 P64	-				
ZEN SB 2500 P64	-				
ZEN BB 1000 P54	16,48				
ZEN BB 1500 P54	24,15				
ZEN BB 2000 P54	35,04				
ZEN BB 2500 P54	42,12				
ZEN SB 1000 P54	14.47				
ZEN SB 1500 P54	21.19				
ZEN SB 2000 P54	30.77				
ZEN SB 2500 P54	36.94				

Dimensioner

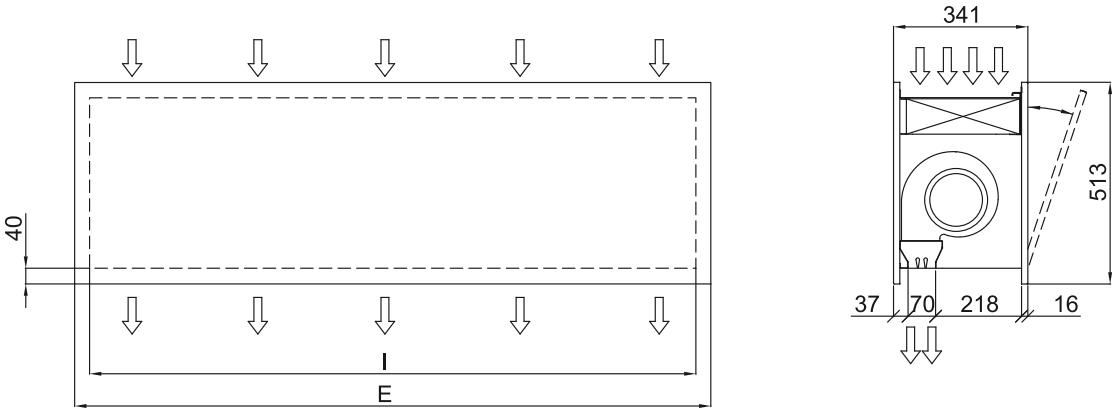

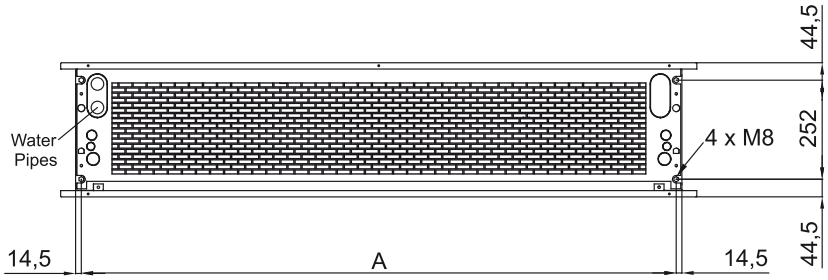

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515