

## Egenskaper



- Stilig, diskret och modern design anpassad till alla typer av intern arkitektur
- Slät frontpanel som kan anpassas med logotyper, ljus, skrift eller säkerhetssignaler och information i enlighet med beställarens instruktioner.
- Självständig stålskal med kantlösa täcksidor i plast, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Dold luftintag på toppen som undviker vy in i produkten och intagsgrillen.
- Anodiserad uttag i aluminium, lufffolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering. "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikationer

50Hz

## ouppvärmd

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

## elvärmd

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

## Vattenvärmd




Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

## ouppvärmd

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensioner

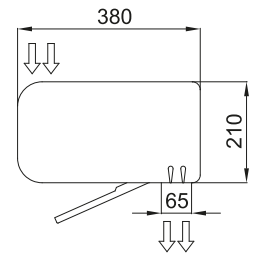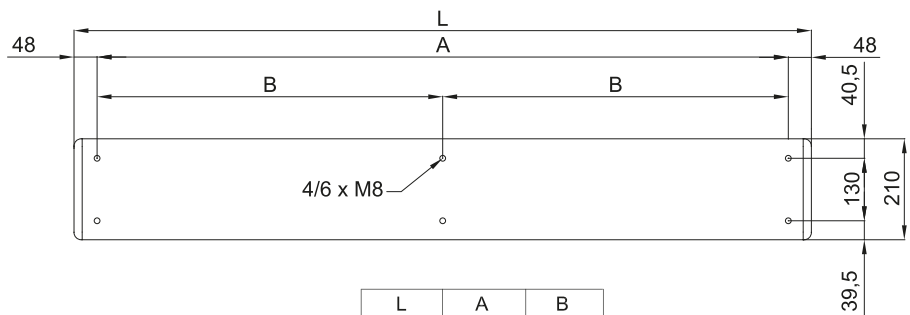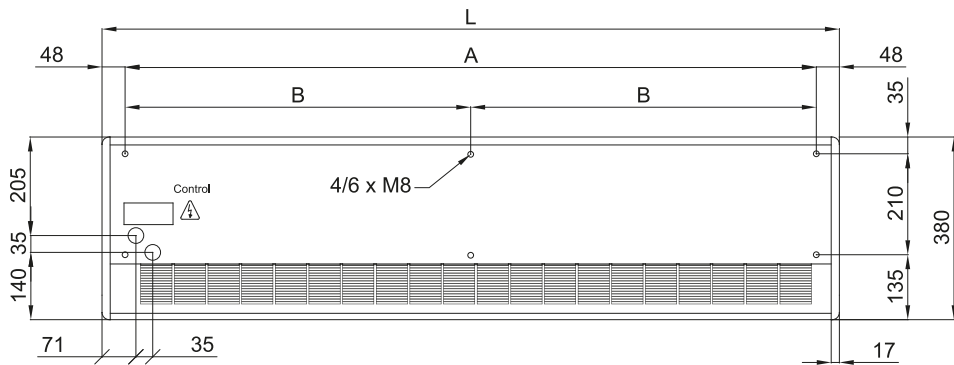

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970